


Link do produktu: <https://galeriagastro.pl/piec-konwekcyjno-parowy-t-5110rs-bartscher-117552-p-21819.html>

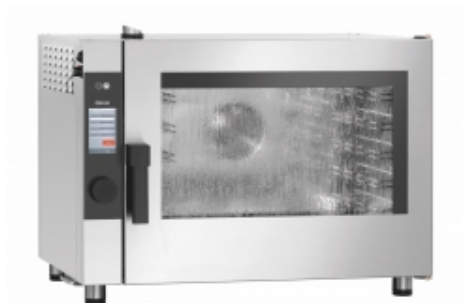

Piec konwekcyjno-parowy T 5110RS Bartscher | 117552

Cena brutto	21 224,78 zł
Cena netto	17 255,92 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	B-117552
Kod producenta	117552
Kod EAN	4015613703978

Opis produktu

Wymiary:

Szerokość: 875.0mm
Głębokość: 830.0mm
Wysokość: 660.0mm
Waga netto: 90.0kg
Waga brutto (z opakowaniem): 100.0kg
Objętość paczki: 0.623m3

Karta katalogowa: [Pobierz](#)

Seria pieców konwekcyjno-parowych T to synonim prostoty, z jaką przygotowuje się dania. Wstępnie zainstalowane lub samodzielnie skonfigurowane programy gotowania – sterowanie dotykowe, które charakteryzuje intuicyjna obsługa, oferuje nieograniczone możliwości. Całości dopełnia złącze USB i system czyszczenia.

Zakres temperatury do: 300 °C

Ilość par przewodnic: 5

Regulacja temperatury: Bezstopniowo

Sterowanie: Dotykowo ,Regulator obrotowy

Komin: Tak

Ilość silników: 2

Funkcje: Powietrze obiegowe ,Gotowanie na parze ,Gotowanie na parze kombi ,Gotowanie niskotemperaturowe ,Gotowanie Delta T ,Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku ,Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) ,Automatyczny 3-stopniowy system czyszczenia z programem suszenia

Wyświetlacz LED: -

Przyłącze urządzenia: 3 NAC

Zakres temperatury od: 50 °C

Format przewodnic: 1/1 GN ,600 x 400 mm

Materiał: Stal szlachetna

Przyłącze wody: 3/4"

Ustawianie czasu do: 599 min.

Dostępność na zamówienie: model o częstotliwości 60 Hz

Ilość programów gotowania: 99

Właściwości: Podwójne przeszklenie drzwi ,Przewodnice wyjmowane ,Przyłącze bagnetowej sondy temperatury, z boku

Oświetlenie wewnętrzne: Tak

Przyłącze bagnetowej sondy temperatury: Tak

Ustawianie czasu od: 0 min.

Z systemem czyszczenia: Tak

W zestawie: 1 ruszt 1/1 GN ,1 blacha 1/1 GN ,1 rura odpływowa PVC ,1 wąż doprowadzający wodę ,1 wąż doprowadzający środek czyszczący

Moc przyłączeniowa: 6.3 kW

Częstotliwość: 50 Hz

Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 74 mm

tryb ciągły: Tak

Lampka kontrolna: -

Ilość faz gotowania: 9

Napięcie: 400 V

Prędkość wentylatora: 3 stopnie

Rodzaj przewodnic: W poprzek

Tryb pracy: Elektr.

Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary